

Latitude 7340

Nastavení a technické údaje

Poznámky, upozornění a varování

 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití produktu.

 **VÝSTRAHA:** UPOZORNĚNÍ varuje před možným poškozením hardwaru nebo ztrátou dat a obsahuje pokyny, jak těmto problémům předejít.

 **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

Kapitola 1: Nastavení počítače Latitude 7340.....	5
Kapitola 2: Pohledy na počítač Latitude 7340.....	7
Vpravo.....	7
Vlevo.....	7
Shora.....	8
Displej.....	9
Spodní část.....	10
Výrobní číslo.....	10
Režimy.....	11
Kontrolka stavu nabití baterie.....	15
Kapitola 3: Specifikace počítače Latitude 7340.....	16
Rozměry a hmotnost.....	16
Procesor.....	16
Čipová sada.....	16
Operační systém.....	17
Paměť.....	17
Externí porty.....	17
Interní sloty.....	18
Bezdrátový modul.....	18
Modul WWAN.....	19
Zvuk.....	20
Úložiště.....	20
Klávesnice.....	20
Kamera.....	21
Clickpad.....	22
Napájecí adaptér.....	22
Baterie.....	23
Displej.....	24
Čtečka otisků prstů (volitelné příslušenství).....	26
Snímač.....	26
Grafická karta (GPU) – integrovaná.....	26
Matrice podpory více displejů.....	26
Zabezpečení hardwaru.....	27
Čtečka čipových karet.....	27
Bezdotyková čtečka čipových karet.....	27
Kontaktní čtečka čipových karet.....	29
Provozní a skladovací podmínky.....	30
Kapitola 4: ComfortView Plus.....	31
Kapitola 5: Klávesové zkratky počítače Latitude 7340.....	32

Kapitola 6: Náповěda a kontakt na společnost Dell.....	34
---	-----------

Nastavení počítače Latitude 7340

POZNÁMKA: Obrázky v tomto dokumentu se mohou lišit od vašeho počítače v závislosti na sestavě, kterou jste si objednali.

1. Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač.



POZNÁMKA: Kvůli úspoře energie může baterie přejít do úsporného režimu. Připojte napájecí adaptér a stisknutím tlačítka napájení počítač zapněte.

2. Dokončete nastavení operačního systému.

V systému Ubuntu:

Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení. Další informace o instalaci a nastavení Ubuntu lze vyhledat ve znalostní bázi na [stránce podpory Dell Support](#).

V systému Windows:

Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení. Při nastavování společnost Dell Technologies doporučuje:

- Připojit se k síti kvůli aktualizacím systému Windows.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k bezdrátové síti.

- Jestliže jste připojeni k internetu, přihlaste se nebo vytvořte účet Microsoft. Nejste-li připojeni k internetu, vytvořte si účet offline.

- Na obrazovce **Podpora a ochrana** zadejte kontaktní údaje.

3. Vyhledejte aplikace Dell z nabídky Start v systému Windows – doporučeno.

Tabulka 1. Vyhledání aplikací Dell

Zdroje informací	Popis
	Dell Product Registration Zaregistrujte svůj počítač u společnosti Dell.
	Dell Help & Support Přístup k nápovědě a podpoře pro váš počítač.
	SupportAssist SupportAssist je inteligentní technologie, díky níž odvádí počítač nejlepší práci. SupportAssist optimalizuje nastavení, zjišťuje problémy, odstraňuje viry a upozorní vás, když je třeba provést aktualizace systému. Aplikace SupportAssist proaktivně kontroluje stav hardwaru a softwaru počítače. Pokud je zjištěn problém, společnosti Dell jsou odeslány informace o stavu systému nezbytné k zahájení odstraňování problémů. Aplikace SupportAssist je nainstalována předem na většině zařízení Dell s operačním systémem Windows. Další informace naleznete v uživatelské příručce k aplikaci SupportAssist for Home PCs v části Nástroje pro servis na stránce podpory Dell Support . <i>i</i> POZNÁMKA: V aplikaci SupportAssist lze kliknutím na datum konce záručního období obnovit nebo upgradovat záruku.
	Dell Update Aktualizuje počítač pomocí kritických záplat a nejnovějších ovladačů zařízení, jakmile jsou k dispozici. Další informace o použití aplikace Dell Update lze vyhledat ve znalostní bázi na stránce podpory společnosti Dell .
	Dell Digital Delivery Stáhněte si zakoupené softwarové aplikace, které nebyly předem nainstalované v počítači. Další informace o použití služby Dell Digital Delivery lze vyhledat ve znalostní bázi na stránce podpory společnosti Dell .

Pohledy na počítač Latitude 7340

Vpravo




1. Slot pro nano-SIM (volitelné příslušenství)
2. Univerzální zvukový port
3. Port USB 3.2 1. generace s technologií PowerShare
4. Slot pro klínový bezpečnostní zámek

Vlevo



1. Port HDMI 2.0
2. Porty Thunderbolt 4 s rozhraním DisplayPort v alternativním režimu / USB 4 / Power Delivery
3. Porty Thunderbolt 4 s rozhraním DisplayPort v alternativním režimu / USB 4 / Power Delivery
4. Indikátor LED stavu baterie
5. Slot pro čtečku čipových karet (volitelné příslušenství)

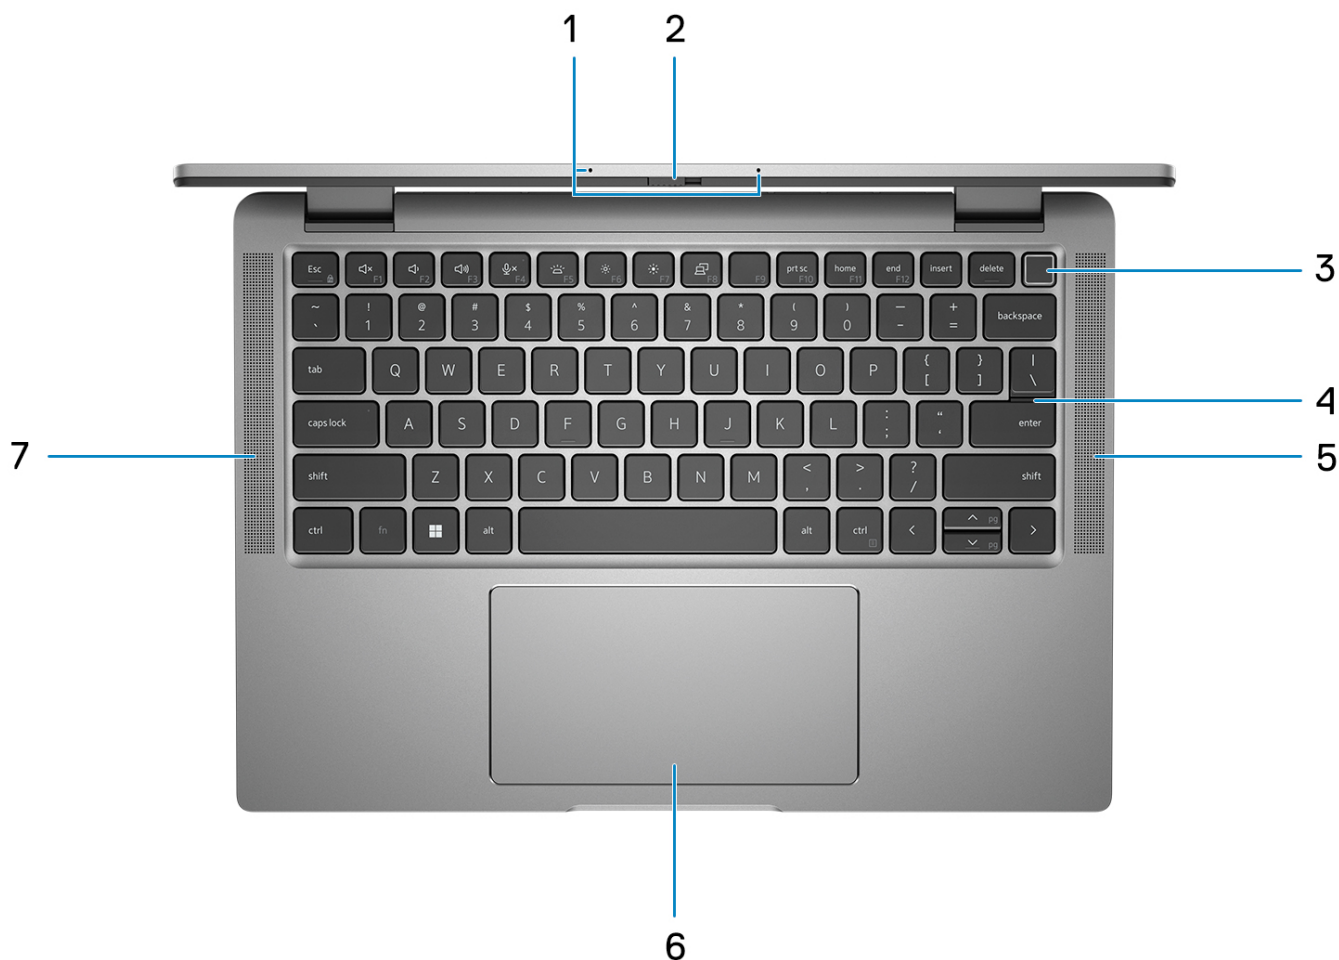

1. Dvoupásmové mikrofony
2. Závěrka kamery
3. Vypínač se čtečkou otisků prstů (volitelné příslušenství)
4. Klávesnice
5. Reprodukter
6. Clickpad
7. Reprodukter

1. Dotyková podložka

Pohybujte kurzorem myši pomocí posouvání prstu po dotykové podložce. Klepnutí je kliknutí levým tlačítkem a klepnutí dvěma prsty je kliknutí pravým tlačítkem.

2. Oblast kliknutí levým tlačítkem

Stisknutím provedete kliknutí levým tlačítkem.

3. Oblast kliknutí pravým tlačítkem

Stisknutím provedete kliknutí pravým tlačítkem.

4. Vypínač

Stisknutím počítač zapnete, když je vypnutý nebo v režimu spánku či hibernace.

Když je počítač zapnutý, uvedete jej stisknutím vypínače do režimu spánku. Když vypínač stisknete a podržíte po dobu 10 sekund, dojde k vynucenému vypnutí počítače.


POZNÁMKA: Chování tlačítka napájení lze upravit v systému Windows. Další informace získáte na stránce *Já a můj Dell* na webu Příručky podpory Dell.

Displej



1. Infračervený vysílač (volitelná)
2. Infračervená kamera (volitelná)
3. Barevná kamera
4. Kontrolka kamery
5. Snímač okolního světla (ALS, volitelné příslušenství)
6. Panel LCD


Spodní část

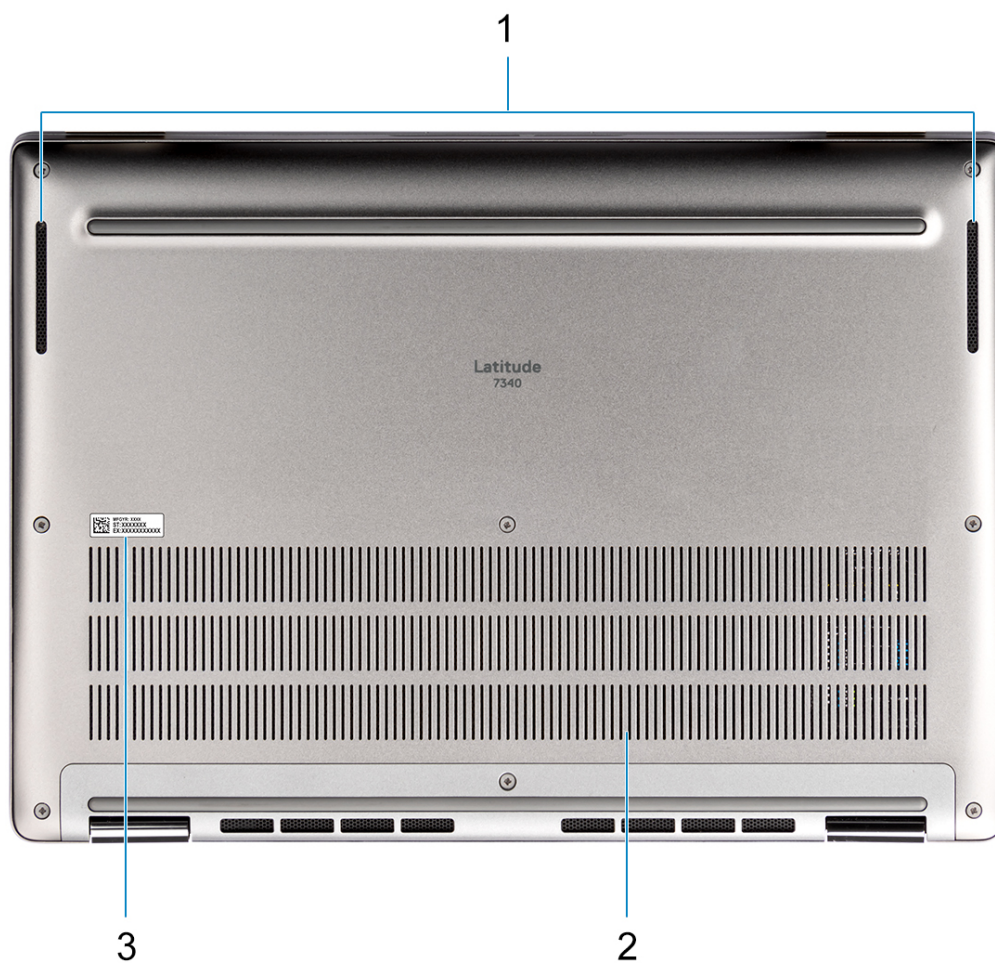

1. Reproductory
2. Větrací otvory
3. Výrobní číslo a regulační štítek

Výrobní číslo

Výrobní číslo je jedinečný alfanumerický identifikátor, který umožňuje servisním technikům společnosti Dell identifikovat hardwarové součásti v počítači a přistupovat k informacím o záruce.

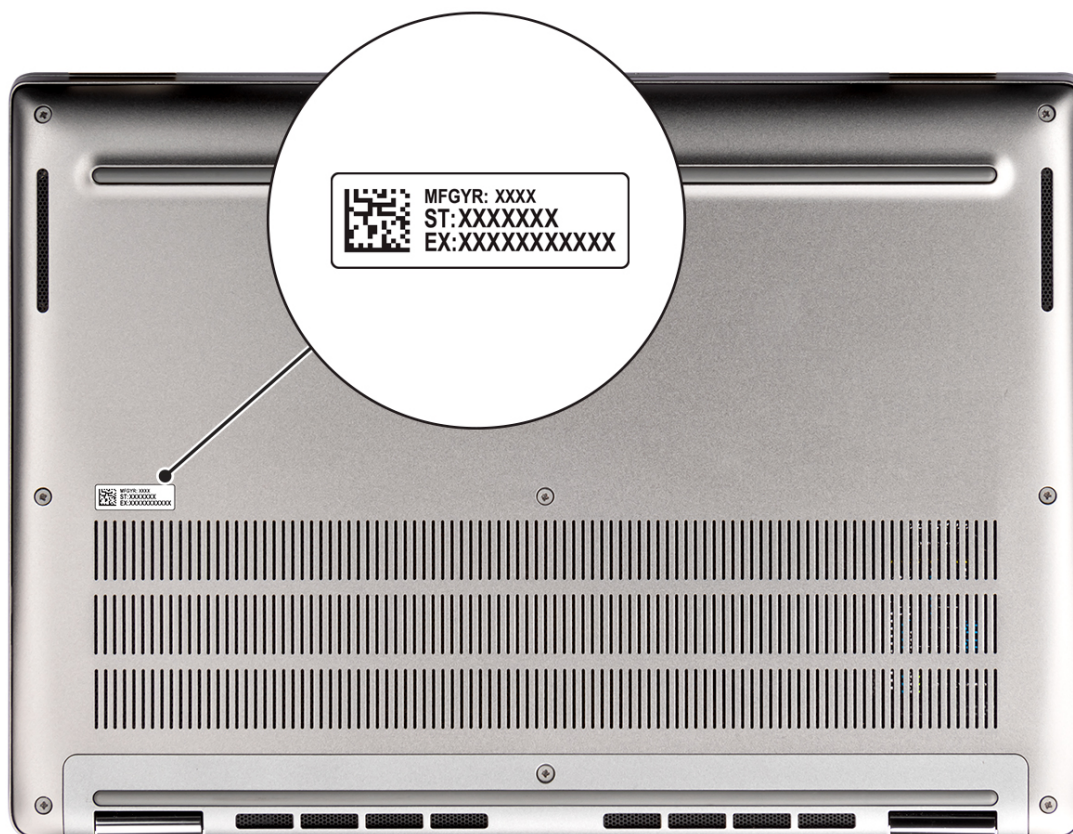

Režimy

POZNÁMKA: Následující režimy platí pouze pro počítače Latitude 7340 2 v 1.

Notebook



Tablet



Stojan





Kontrolka stavu nabití baterie

V následující tabulce je uvedeno chování kontrolky nabití a stavu baterie počítače Latitude 7340.

Tabulka 2. Chování indikátoru nabití a stavu baterie

Zdroj napájení	Chování indikátoru	Stav napájení systému	Úroveň nabití baterie
Napájecí adaptér	Nesvíí	S0 nebo S5	Plně nabitá
Napájecí adaptér	Svíí bílá	S0 nebo S5	< Plně nabitá
Baterie	Nesvíí	S0 nebo S5	11–100 %
Baterie	Svíí oranžově (590 +/- 3 nm)	S0 nebo S5	< 10 %

- S0 (ON) – počítač je zapnutý.
- S4 (Hibernation): Počítač spotřebovává ve stavu hibernace nejméně energie než ve stavu ZAPNUTO nebo VYPNUTO. Počítač je téměř vypnutý. Kontextová data se zapisují na úložné zařízení, abyste po zapnutí počítače mohli pokračovat tam, kde jste skončili.
- S5 (OFF): Počítač je vypnutý.

Specifikace počítače Latitude 7340

Rozměry a hmotnost

V následující tabulce je uvedena výška, šířka, hloubka a hmotnost počítače Latitude 7340.

Tabulka 3. Rozměry a hmotnost

Popis	Hodnoty standardního notebooku	2 v 1	Notebook – provedení Ultralight
Výška:			
Výška vepředu	16,44 mm (0,64 palce)	16,45 mm (0,65 palce)	16,67 mm (0,65 palce)
Výška vzadu	17,75 mm (0,69 palce)	17,75 mm (0,70 palce)	17,60 mm (0,69 palce)
Šířka	299 mm (11,77 palce)	299 mm (11,77 palce)	299 mm (11,77 palce)
Hloubka	213,16 mm (8,39 palce)	213,16 mm (8,39 palce)	212,86 mm (8,38 palce)
Hmotnost  POZNÁMKA: Hmotnost počítače závisí na objednané konfiguraci a výrobní toleranci.	2,55 lb (1,156 kg)	2,86 lb (1,297 kg)	0,989 kg (2,18 lb)

Processor

Následující tabulka obsahuje podrobné údaje o procesorech podporovaných počítačem Latitude 7340.

Tabulka 4. Processor

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě	Možnost tři	Možnost čtyři
Typ procesoru	Intel Core i5-1335U 13. generace	Intel Core i5-1345U 13. generace	Intel Core i7-1355U 13. generace	Intel Core i7-1365U 13. generace
Výkon procesoru	15 W	15 W	15 W	15 W
Počet jader procesoru	10	10	10	10
Počet vláken procesoru	12	12	12	12
Rychlost procesoru	0,9 GHz až 4,6 GHz	1,2 GHz až 4,7 GHz	1,2 GHz až 5,0 GHz	1,3 GHz až 5,2 GHz
Procesorová cache	12 MB	12 MB	12 MB	12 MB
Integrovaná grafika	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics

Čipová sada

Následující tabulka obsahuje podrobné údaje o čipových sadách podporovaných počítačem Latitude 7340.

Tabulka 5. Čipová sada

Popis	Hodnoty
Čipová sada	Integrováno v procesoru
Procesor	Intel Core i5/ i7 13. generace
Šířka sběrnice DRAM	Dvoukanálová, 64 bitů
Flash EPROM	64 MB
Sběrnice PCIe	Až Gen4.0

Operační systém

Počítač Latitude 7340 podporuje následující operační systémy:

- Windows 11 2022H2
- Windows 11 2021H2
- Downgrade z Windows 11 Pro (obraz systému Windows 10 nainstalovaný z výroby)
- Ubuntu 22.04, 64bitový
- Windows 10 CMGE 2022-L

Paměť

V následující tabulce jsou uvedeny parametry paměti v počítači Latitude 7340.

Tabulka 6. Specifikace paměti

Popis	Hodnoty
Paměťové sloty	Vestavěná paměť  POZNÁMKA: Nelze provést upgrade
Typ paměti	Dvoukanálová paměť, LPDDR5
Rychlost paměti	4 800 MT/s
Maximální konfigurace paměti	32 GB
Minimální konfigurace paměti	8 GB
Podporované konfigurace paměti	• 8 GB, dvoukanálová paměť LPDDR5, 4 800 MT/s • 16 GB, dvoukanálová paměť LPDDR5, 4 800 MT/s • 32 GB, dvoukanálová paměť LPDDR5, 4 800 MT/s

Externí porty

V následující tabulce jsou uvedeny externí porty počítače Latitude 7340.

Tabulka 7. Externí porty

Popis	Hodnoty
Porty USB	• Dva porty Thunderbolt 4 s rozhraním DisplayPort v alternativním režimu / USB-C / USB 4 / Power Delivery

Tabulka 7. Externí porty (pokračování)

Popis	Hodnoty
	Jeden port USB 3.2 1. generace s technologií PowerShare
Zvukový port	Jeden univerzální zvukový konektor
Grafický port / grafické porty	Jeden port HDMI 2.0
Čtečka paměťových karet	Nepodporováno
Port napájecího adaptéru	60W / 65W / 100W napájecí adaptér, USB-C
Slot bezpečnostního kabelu	Jeden slot pro klínový bezpečnostní zámek Wedge
Čtečka čipových karet	Kontaktní a bezkontaktní + NFC (volitelně)
Slot SIM	Slot pro nano-SIM (volitelné příslušenství)

Interní sloty

V následující tabulce jsou uvedeny interní sloty počítače Latitude 7340.

Tabulka 8. Interní sloty

Popis	Hodnoty
M.2	- Jeden slot M.2 2230 pro disk SSD - Jeden slot M.2 3042 pro kartu 4G WWAN - Jeden slot M.2 3052 pro kartu 5G WWAN  POZNÁMKA: Více informací o vybavení různých typů karet M.2 naleznete v článku znalostní databáze na stránkách podpory společnosti Dell.

Bezdrátový modul

Následující tabulka uvádí moduly WLAN (Wireless Local Area Network, místní oblastní síť) podporované v notebooku Latitude 7340.

Tabulka 9. Specifikace bezdrátového modulu

Popis	Hodnoty
Modelové číslo	Intel AX211 (integrováný na základní desce)
Přenosová rychlost	2 400 Mb/s
Podporovaná frekvenční pásma	2,40 GHz / 5 GHz / 6 GHz
Bezdrátové standardy	- Wi-Fi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) - Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) - Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax)
Šifrování	64bitové/128bitové WEP - AES-CCMP - TKIP
Bezdrátová karta Bluetooth	Bezdrátová karta Bluetooth 5.3

Modul WWAN

Následující tabulka uvádí moduly sítě WWAN (Wireless Local Area Network) podporované v počítači Latitude 7340.

POZNÁMKA: Modul WWAN je k dispozici pouze v určitých konfiguracích a oblastech.

Tabulka 10. Specifikace modulu WWAN

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě
Modelové číslo	4G DW5823e, Intel XMM 7560R+ Global LTE-Advanced, CAT16	5G DW5931e, Intel 5G 5000 Global Gigabit NR/LTE, 3GPP vydání 15 POZNÁMKA: U počítačů, které jsou dodávány s podporou sítě 5G WWAN, je s počítačem kompatibilní pouze karta 5G WWAN.
Provedení	M.2 3042 Key-B	M.2 3052 Key-B
Hostitelské rozhraní	PCIe Gen2	PCIe 3. generace
Síťový standard	LTE FDD/TDD, WCDMA/HSPA+, GPS/GLONASS/BDS/Galileo	LTE FDD/TDD, WCDMA/HSPA+, GNSS/Beidou NR FR1 (Sub6) FDD/TDD, LTE FDD/TDD, WCDMA/HSPA+, GPS/GLONASS/Galileo/BDS/QZSS
Rychlost přenosu dat	- Až 1 Gb/s DL (Cat 16) - Až 150 Mb/s UL	- SA: DL 4,67 Gb/s / UL 1,25 Gb/s - NSA: DL 3,74 Gb/s / UL 700 Mb/s - LTE: DL 1,6 Gb/s (CAT19) / UL 150 Mb/s - UMTS: DL 384 kb/s / UL 384 kb/s - DL DC-HSPA+: 42 Mb/s (CAT24) / UL 11,5 Mb/s (CAT7)
Provozní frekvenční pásma	- LTE (B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41 (HPUE), B42, B43, B46 (pouze přijímač), B48, B66, B71) - WCDMA/HSPA+ (1, 2, 4, 5, 8)	- NR (n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79) - LTE (B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, B71) - WCDMA/HSPA+ (1, 2, 4, 5, 8)
Napájecí zdroj	3,135 V až 4,4 V ss, obvykle 3,3 V	3,135 V až 4,40 V ss., obvykle 3,30 V
Karta SIM	Podporována prostřednictvím externího slotu pro kartu SIM	Podporována prostřednictvím externího slotu pro kartu SIM
eSIM se dvěma kartami SIM (DSSA)	Podporováno	Podporováno
Diverzitní anténa	Podporováno	Podporováno
Zapnutí/vypnutí rádia	Podporováno	Podporováno
Probudit při bezdrátovém příjmu	Podporováno	Podporováno
Teplota	- Normální provozní teplota: -10 °C až 55 °C - Rozšířená provozní teplota: -20 °C až +65 °C	- Normální provozní teplota: -10 °C až +55 °C (14 °F až 131 °F) - Rozšířená provozní teplota: -30 °C až +75 °C (-22 °F až 167 °F) - Skladovací teplota: -40 °C až +85 °C (-40 °F až 185 °F)
Anténní konektor	4x hlavní anténa WWAN - Podporuje 4x4 MIMO	4x hlavní anténa WWAN - Podporuje 4x4 MIMO

Tabulka 10. Specifikace modulu WWAN (pokračování)

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě
 POZNÁMKA: Pokyny, jak najít v počítači číslo IMEI (International Mobile Station Equipment Identity), jsou uvedeny ve znalostní databázi na webu podpory společnosti Dell .		

Zvuk

V následující tabulce jsou uvedeny parametry zvuku v počítači Latitude 7340.

Tabulka 11. Parametry zvuku

Popis	Hodnoty
Řadič zvuku	Realtek ALC3281 s externím systémem Amp ALC1309D
Převod stereofonního signálu	Podporováno
Interní zvukové rozhraní	Zvukové rozhraní s vysokým rozlišením
Externí zvukové rozhraní	Univerzální zvukový konektor
Počet reproduktorů	Čtyři
Interní zesilovač reproduktorů	Podporováno
Externí ovládání hlasitosti	Podporováno
Výkon reproduktorů:	
Průměrný	2 W
Nejvyšší	2,5 W
Mikrofon	Dvoupásmové

Úložiště

Tato část obsahuje možnosti úložiště v počítači Latitude 7340.

Váš počítač podporuje následující konfigurace úložiště:

- Jeden disk SSD M.2 2230

Disk SSD M.2 2230 je primárním diskem počítače.

Tabulka 12. Parametry úložiště

Typ úložiště	Typ rozhraní	Kapacita
Disk SSD M.2 2230	PCIe NVMe 4. generace x4	256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB
Samošifrovací jednotka SSD M.2 2230, Opal 2.0	PCIe NVMe 4. generace x4	Až 256 GB

Klávesnice

V následující tabulce jsou uvedeny specifikace klávesnice v počítači Latitude 7340.

Tabulka 13. Specifikace klávesnice

Popis	Hodnoty
Typ klávesnice	Nová úsporná podsvícená klávesnice Pro 2.5 s mini LED
Rozložení klávesnice	QWERTY
Počet kláves	- USA a Kanada: 79 kláves - Spojené království: 80 kláves - Japonsko: 83 kláves
Velikost klávesnice	Rozteč kláves X = 18,05 mm Rozteč kláves Y = 18,05 mm
Klávesové zkratky	Některé klávesy na klávesnici mají na sobě dva symboly. Tyto klávesy lze použít pro zápis alternativních znaků nebo k provádění sekundárních funkcí. Stisknutím klávesy Shift a požadované druhé klávesy lze napsat alternativní znak. Stisknutím klávesy Fn a požadované klávesy provedete sekundární funkci. POZNÁMKA: Primární chování funkčních kláves (F1–F12) můžete změnit úpravou nastavení Function Key Behavior v konfiguraci systému BIOS. POZNÁMKA: Pokud ve vašem počítači v systému Windows není nástroj Copilot k dispozici, spustí klávesa Copilot funkci vyhledávání v systému Windows. Další informace o nástroji Copilot v systému Windows najdete ve znalostní databázi na webu podpory společnosti Dell.

Kamera

V následující tabulce jsou uvedeny parametry kamery v počítači Latitude 7340.

Tabulka 14. Specifikace kamery

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě	Možnost tři
Počet kamer	Existuje jedna možnost kamery: Barevná infračervená HDR kamera s rozlišením FHD	Existuje jedna možnost kamery: Barevná infračervená HDR s rozlišením FHD	Existuje jedna možnost kamery: 5M barevná infračervená
Typ kamery	3,8 mm, 1080p při 30 snímcích/s, barevná webová kamera s rozlišením FHD	3,8 mm, 1080p při 30 snímcích/s, barevná infračervená webová kamera s rozlišením FHD s technologií ALS	4,4 mm, 1080p při 30 snímcích/s, 5Mpx barevná infračervená webová kamera s technologií ALS
Poloha kamery	Přední kamera	Přední kamera	Přední kamera
Typ snímače v kameře	Snímač okolního světla	Snímač okolního světla	Snímač okolního světla nepodporuje
Rozlišení kamery:			
Statický obraz	1080p	1080p	1920p
Grafika	1 080p při 30 snímcích/s	1 080p při 30 snímcích/s	1 920p při 30 snímcích/s
Rozlišení infračervené kamery:			
Statický obraz	Nepodporováno	640 × 360	640 × 480
Grafika	Nepodporováno	640 × 360 při 15 snímcích za sekundu	640 × 480 při 15 snímcích za sekundu

Tabulka 14. Specifikace kamery (pokračování)

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě	Možnost tři
Diagonální pozorovací úhel:			
Kamera	82 stupňů	80 stupňů	92 stupňů
Infračervená kamera	Nepodporováno	86,6 stupně	77,3 stupně

Clickpad

V následující tabulce jsou uvedeny parametry clickpadu v počítači Latitude 7340.

Tabulka 15. Parametry clickpadu

Popis	Hodnoty
Rozlišení clickpadu:	
Horizontální	> 300 dpi
Vertikální	
Rozměry clickpadu:	
Horizontální	125 mm (4,92 palce)
Vertikální	67 mm (2,63 palce)
Gesta clickpadu	Více informací o gestech clickpadu dostupných v systému Windows najdete v článku znalostní databáze Microsoft na adrese support.microsoft.com .

Napájecí adaptér

V následující tabulce jsou uvedeny parametry napájecího adaptéru počítače Latitude 7340.

Tabulka 16. Specifikace napájecího adaptéru

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě	Možnost tři
Typ	60W napájecí adaptér, USB Type-C	65W napájecí adaptér, USB Type-C	100W napájecí adaptér, USB Type-C
Rozměry napájecího adaptéru:			
Výška	22,00 mm (0,86 palce)	28,00 mm (1,10 palce)	26,50 mm (1,04 palce)
Šířka	66,00 mm (2,59 palce)	51,00 mm (2,01 palce)	60,00 mm (2,36 palce)
Hloubka	55,00 mm (2,16 palce)	112,00 mm (4,41 palce)	122,00 mm (4,80 palce)
Hmotnost	0,10 kg (0,23 lb)	0,20 kg (0,44 lb)	0,33 kg (0,73 lb)
Vstupní napětí	100–240 V stř.	100–240 V stř.	100–240 V stř.
Vstupní frekvence	50 Hz–60 Hz	50 Hz–60 Hz	50 Hz–60 Hz
Vstupní proud (max.)	1,70 A	1,70 A	1,70 A
Výstupní proud (nepřerušovaný)	5 V / 3 A 9 V / 3 A 15 V / 3 A 20 V / 3 A	5 V / 3 A 9 V / 3 A 15 V / 3 A 20 V / 3,25 A	5 V / 3 A 9 V / 3 A 15 V / 3 A 20 V / 5 A
Jmenovité výstupní napětí	• 5 V ss.	• 5 V ss.	• 5 V ss.

Tabulka 16. Specifikace napájecího adaptéru (pokračování)

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě	Možnost tři
	9 V ss. 15 V ss. 20 V ss.	9 V ss. 15 V ss. 20 V ss.	9 V ss. 15 V ss. 20 V ss.
Teplotní rozsah:			
Provozní	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Úložiště	-20 °C až 70 °C (-4 °F až 158 °F)	-40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F)	-40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F)
 VÝSTRAHA: Rozsah provozních a skladovacích teplot se může u jednotlivých komponent lišit a provoz či skladování zařízení mimo tato rozmezí může mít vliv na výkon konkrétních komponent.			

Baterie

V následující tabulce jsou uvedeny parametry baterie počítače Latitude 7340.

Tabulka 17. Specifikace baterie

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě	Možnost tři	Možnost čtyři
Typ baterie	2čláňková 38Wh baterie, možnost nabíjení ExpressCharge, dlouhá životnost, 3letá omezená záruka na hardware	3čláňková 57Wh baterie, možnost nabíjení ExpressCharge, dlouhá životnost, 3letá omezená záruka na hardware	2čláňková 38Wh baterie s funkcí ExpressCharge a možností posíleného nabíjení ExpressCharge Boost	3čláňková 57Wh baterie s funkcí ExpressCharge a možností posíleného nabíjení ExpressCharge Boost
Napětí baterie	7,60 V ss.	11,40 V ss.	7,60 V ss.	11,40 V ss.
Hmotnost baterie (maximum)	0,156 kg (0,34 lb)	0,227 kg (0,50 lb)	0,156 kg (0,34 lb)	0,227 kg (0,50 lb)
Rozměry baterie:				
Výška	6,30 mm (0,24 palce)	6,30 mm (0,24 palce)	6,30 mm (0,24 palce)	6,30 mm (0,24 palce)
Šířka	210,97 mm (8,30 palce)	254,8 mm (10,03 palce)	210,97 mm (8,30 palce)	254,8 mm (10,03 palce)
Hloubka	79,80 mm (3,10 palce)	79,8 mm (3,10 palce)	79,80 mm (3,10 palce)	79,8 mm (3,10 palce)
Teplotní rozsah:				
Provozní	- Nabíjení: 0 °C až 45°C (32 °F až 113 °F) - Vybíjení: 0 °C až 70 °C (32 °F až 158 °F)	- Nabíjení: 0 °C až 45°C (32 °F až 113 °F) - Vybíjení: 0 °C až 70 °C (32 °F až 158 °F)	- Nabíjení: 0 °C až 45°C (32 °F až 113 °F) - Vybíjení: 0 °C až 70 °C (32 °F až 158 °F)	- Nabíjení: 0 °C až 45°C (32 °F až 113 °F) - Vybíjení: 0 °C až 70 °C (32 °F až 158 °F)
Úložiště	-20 °C až 65 °C (-4 °F až 149 °F)	-20 °C až 65 °C (-4 °F až 149 °F)	-20 °C až 65 °C (4 °F až 149 °F)	-20 °C až 65 °C (4 °F až 149 °F)
Provozní doba baterie	Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení	Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena.	Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných	Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných

Tabulka 17. Specifikace baterie (pokračování)

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě	Možnost tři	Možnost čtyři
	může být výrazně zkrácena.		na napájení může být výrazně zkrácena.	na napájení může být výrazně zkrácena.
Doba nabíjení baterie (přibližně) i POZNÁMKA: Kontrolujte čas nabíjení, trvání, začátek a konec atd. pomocí aplikace Dell Power Manager. Další informace o nástroji Dell Power Manager najdete ve znalostní databázi na webu podpory společnosti Dell.	Metoda Express Charge: 0–15 °C, maximální povolený čas nabíjení z 0 na 100 % RSOC jsou 4 hodiny. 16–45 °C, běžné expresní nabíjení 46–50 °C, maximální povolený čas nabíjení z 0 na 100 % RSOC jsou 3 hodiny. Standardní nabíjení / dobíjení především metodou AC User Charge: 0–15 °C, maximální povolený čas nabíjení z 0 na 100 % RSOC jsou 4 hodiny. 16–50 °C, maximální povolený čas nabíjení z 0 na 100 % RSOC jsou 3 hodiny. Metoda dobíjení Express Charge Boost (rychlé nabíjení prvních 35 %): 16–45 °C, cílový čas pro dobíjení z 0 na 35 % RSOC je 20 minut při zrychleném nabíjení	Metoda Express Charge: 0–15 °C, maximální povolený čas nabíjení z 0 na 100 % RSOC jsou 4 hodiny. 16–45 °C, běžné expresní nabíjení 46–50 °C, maximální povolený čas nabíjení z 0 na 100 % RSOC jsou 3 hodiny. Standardní nabíjení / dobíjení především metodou AC User Charge: 0–15 °C, maximální povolený čas nabíjení z 0 na 100 % RSOC jsou 4 hodiny. 16–50 °C, maximální povolený čas nabíjení z 0 na 100 % RSOC jsou 3 hodiny. Metoda dobíjení Express Charge Boost (rychlé nabíjení prvních 35 %): 16–45 °C, cílový čas pro dobíjení z 0 na 35 % RSOC je 20 minut při zrychleném nabíjení	Metoda Express Charge: 0–15 °C, maximální povolený čas nabíjení z 0 na 100 % RSOC jsou 4 hodiny. 16–45 °C, běžné expresní nabíjení 46–50 °C, maximální povolený čas nabíjení z 0 na 100 % RSOC jsou 3 hodiny. Standardní nabíjení / dobíjení především metodou AC User Charge: 0–15 °C, maximální povolený čas nabíjení z 0 na 100 % RSOC jsou 4 hodiny. 16–50 °C, maximální povolený čas nabíjení z 0 na 100 % RSOC jsou 3 hodiny.	Metoda Express Charge: 0–15 °C, maximální povolený čas nabíjení z 0 na 100 % RSOC jsou 4 hodiny. 16–45 °C, běžné expresní nabíjení 46–50 °C, maximální povolený čas nabíjení z 0 na 100 % RSOC jsou 3 hodiny. Standardní nabíjení / dobíjení především metodou AC User Charge: 0–15 °C, maximální povolený čas nabíjení z 0 na 100 % RSOC jsou 4 hodiny. 16–50 °C, maximální povolený čas nabíjení z 0 na 100 % RSOC jsou 3 hodiny.
Knoflíková baterie RTC	Podporováno Životnost dobíjecí knoflíkové baterie je 60 dní.	Podporováno Životnost dobíjecí knoflíkové baterie je 60 dní.	Podporováno Životnost dobíjecí knoflíkové baterie je 60 dní.	Podporováno Životnost dobíjecí knoflíkové baterie je 60 dní.
⚠ VÝSTRAHA: Rozsah provozních a skladovacích teplot se může u jednotlivých komponent lišit a provoz či skladování zařízení mimo tato rozmezí může mít vliv na výkon konkrétních komponent. ⚠ VÝSTRAHA: Společnost Dell doporučuje baterii kvůli optimální spotřebě energie pravidelně nabíjet. Jestliže dojde k úplnému vybití baterie, připojte napájecí adaptér, zapněte počítač a poté jej restartujte, aby se snížila spotřeba energie.				

Displej

V následující tabulce jsou uvedeny specifikace displeje v počítači Latitude 7340.

Tabulka 18. Specifikace displeje

Popis		Možnost jedna	Možnost dvě	Možnost tři	Možnost čtyři
Typ displeje		Full High Definition Plus (FHD+)	Full High Definition Plus (FHD+)	Rozlišení Full HD Plus (FHD+), nízká hmotnost, ComfortView Plus, úspora baterie	Rozlišení Quad High Definition Plus (QHD+) 2 v 1, ComfortView Plus, úsporný provoz na baterie, Gorilla® Glass Victus® s DX
Technologie panelu displeje		Široké pozorovací úhly (WVA/IPS)	Široké pozorovací úhly (WVA/IPS)	Široké pozorovací úhly (WVA/IPS)	Široké pozorovací úhly (WVA/IPS)
Rozměry panelu displeje (aktivní oblast):					
	Výška	178,78 mm (7,03 palce)	178,78 mm (7,03 palce)	178,78 mm (7,03 palce)	178,80 mm (7,03 palce)
	Šířka	286,04 mm (11,26 palce)	286,04 mm (11,26 palce)	286,04 mm (11,26 palce)	286,08 mm (11,26 palce)
	Úhlopříčka	337,31 mm (13,30 palce)	337,31 mm (13,30 palce)	337,31 mm (13,30 palce)	337,36 mm (13,30 palce)
Nativní rozlišení panelu displeje		1 920 x 1 200	1 920 x 1 200	1 920 x 1 200	2 560 x 1 600
Osvětlení (typické)		250 nitů	300 nitů	400 nitů	500 nitů
Počet megapixelů		2,304	2,304	2,304	4,096
Barevná škála		45% NTSC	72 % NTSC	100% pokrytí prostoru sRGB	100% pokrytí prostoru sRGB
Pixely na palec (PPI)		170 ppi	170 ppi	170 ppi	227 ppi
Kontrastní poměr (obvyklý)		600 : 1	700 : 1	1 000 : 1	1 200 : 1
Reakční doba (maximální)		35 ms	35 ms	35 ms	35 ms
Míra obnovení		60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Vodorovný pozorovací úhel		85 stupňů (obvykle) 80 stupňů (min.)	85 stupňů (obvykle) 80 stupňů (min.)	85 stupňů (obvykle) 80 stupňů (min.)	85 stupňů (obvykle) 80 stupňů (min.)
Svislý pozorovací úhel		85 stupňů (obvykle) 80 stupňů (min.)	85 stupňů (obvykle) 80 stupňů (min.)	85 stupňů (obvykle) 80 stupňů (min.)	85 stupňů (obvykle) 80 stupňů (min.)
Rozteč pixelů		0,149 mm	0,149 mm	0,149 mm	0,111 mm
Spotřeba energie (max.)		3,25 W	3,50 W	2,90 W	3,62 W
Antireflexní vs. lesklý povrch		Antireflexní	Antireflexní	Antireflexní	Antireflexní
Možnosti dotykového ovládání		Ne	Ano	Ne	Ano

Čtečka otisků prstů (volitelné příslušenství)

V následující tabulce jsou uvedeny parametry čtečky otisků prstů v počítači Latitude 7340.

 **POZNÁMKA:** Čtečka otisků prstů se nalézá ve vypínači.

Tabulka 19. Specifikace čtečky otisků prstů

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě
Snímací technologie čtečky otisků prstů	Kapacitní	Kapacitní
Rozlišení snímače čtečky otisků prstů	500 dpi	508 dpi
Velikost pixelu snímače čtečky otisků prstů	• X: 108 • Y: 88	• X: 96 • Y: 96

Snímač

V následující tabulce jsou uvedeny snímače v počítači Latitude 7340.

Tabulka 20. Snímač

Podpora snímače
Akcelerometr (ST Micro LIS2DW12TR): Na základně (základní deska) pro notebooky i systémy 2 v 1
Akcelerometr + Gyro (ST Micro LSM6DS3USTR (primární) nebo LSM6DSOUSTR (sekundární)): Na závěsné desce snímače pro systém 2 v 1
Akcelerometr (ST Micro LNG2DMTR-GP): Na závěsné střední desce v konfiguraci pro doplňkový prodej pro systém clamshell s barevnou infračervenou kamerou MIPI
Snímač okolního světla (volitelně)
E-compass (ST Micro LIS2MDLTR), pouze pro systém 2 v 1
Snímač přiblížení pro soulad se SAR (pro modul WWAN), snímač přiblížení Near Field
Snímač Hallova jevu

Grafická karta (GPU) – integrovaná

V následující tabulce jsou uvedeny parametry integrované grafické karty (GPU) podporované počítačem Latitude 7340.

Tabulka 21. Grafická karta (GPU) – integrovaná

Řadič	Velikost paměti	Procesor
Grafická karta Intel Iris Xe	Sdílená systémová paměť	Intel Core i5/ i7 13. generace

Matrice podpory více displejů

Následující tabulka obsahuje matici podpory více displejů v počítači Latitude 7340.

Tabulka 22. Matrice podpory více displejů

Grafická karta	Režim přímého výstupu řadiče samostatné grafické karty	Podporované externí displeje se zapnutým interním displejem počítače	Podporované externí displeje s vypnutým interním displejem počítače
Intel Arc Graphics	Nelze použít.	3	4
Intel Graphics	Nelze použít.	3	4

Zabezpečení hardwaru

V následující tabulce je uvedeno hardwarové zabezpečení počítače Latitude 7340.

Tabulka 23. Zabezpečení hardwaru

Zabezpečení hardwaru
Modul TPM (Trusted Platform Module) 2.0, samostatný
Certifikace FIPS 140-2 pro modul TPM
Certifikace TCG (Trusted Computing Group) pro modul TPM
Kontaktní čtečka otisků prstů a ověření Control vault 3
Bezkontaktní čtečka čipových karet, NFC a ověření Control vault 3
Disk SSD SED NVMe, SSD a pevný disk (s technologií Opal a bez technologie Opal) na SDL
Čtečka otisků prstů ve vypínači, provázaná s ověřením Control Vault 3
Jeden slot pro klínový bezpečnostní zámek
SED (pouze Opal 2.0 – rozhraní PCIe)
Windows Hello – čtečka otisků prstů (volitelné příslušenství)
Mechanická závěrka kamery pro ochranu soukromí (pouze pro kovové notebooky)

Čtečka čipových karet

Bezdotyková čtečka čipových karet

Tato část popisuje parametry bezkontaktní čtečky čipových karet v počítači Latitude 7340. Tento modul je dostupný pouze v počítačích dodávaných se čtečkami čipových karet.

Tabulka 24. Parametry bezdotykové čtečky čipových karet

Titul	Popis	Bezdotyková čtečka čipových karet Dell ControlVault 3 s technologií NFC
Podpora karet Felica	Čtečka a software podporující bezdotykové karty Felica	Ano
Podpora karet ISO 14443 Type-A	Čtečka a software podporující bezdotykové karty ISO 14443 Type-A	Ano
Podpora karet ISO 14443 Type-B	Čtečka a software podporující bezdotykové karty ISO 14443 Type-B	Ano
ISO/IEC 21481	Čtečka a software podporující bezdotykové karty a tokeny vyhovující normám ISO/IEC 21481	Ano

Tabulka 24. Parametry bezdotykové čtečky čipových karet (pokračování)

Titul	Popis	Bezdotyková čtečka čipových karet Dell ControlVault 3 s technologií NFC
ISO/IEC 18092	Čtečka a software podporující bezdotykové karty a tokeny vyhovující normám ISO/IEC 21481	Ano
Podpora karet ISO 15693	Čtečka a software podporující bezdotykové karty ISO 15693	Ano
Podpora štítků NFC	Podpora čtení a zpracování informací ze štítků vyhovujících technologii NFC	Ano
Režim čtečky NFC	Podpora pro režim čtečky NFC definovaný dle fóra	Ano
Režim zapisovače NFC	Podpora pro režim zapisovače NFC definovaný dle fóra	Ano
Režim NFC Peer-to-Peer	Podpora pro režim NFC Peer-to-Peer definovaný dle fóra	Ano
Soulad s předpisem EMVCo	Soulad s normou EMVCO pro čipové karty dle informací na webu www.emvco.com	Ano
Certifikace EMVCo	Formální certifikace na základě norem pro čipové karty EMVCO	Ano
Rozhraní operačního systému NFC Proximity	Vyčísluje zařízení NFP (Near Field Proximity), aby je mohl používat operační systém	Ano
Rozhraní operačního systému PC/SC	Specifikace osobního počítače / čipové karty pro integraci hardwarových čteček do prostředí osobních počítačů	Ano
Soulad ovladače CCID	Podpora běžného ovladače pro zařízení Integrated Circuit Card Interface pro ovladače na úrovni operačního systému	Ano
Certifikace pro systém Windows	Zařízení certifikováno pomocí Microsoft WHCK	Ano
Podpora softwaru Dell ControlVault	Zařízení se připojuje k technologii Dell ControlVault kvůli používání a zpracování	Ano
Soulad s normou FIDO2	Čtečka čipových karet Dell ControlVault 3 vyhovuje specifikacím FIDO SPEC.	Ne

 **POZNÁMKA:** 125kHz bezkontaktní karty nejsou podporované.

Tabulka 25. Podporované karty

Výrobce	Karta
HID	jCOP readertest3 A karta (14443a)
	1430 1L
	DESFire D8H
	iClass (starší)
	iClass SEOS
NXP/Mifare	Karty Mifare DESFire 8K White PVC
	Karty Mifare Classic 1K White PVC

Tabulka 25. Podporované karty (pokračování)

Výrobce	Karta
	Karta NXP Mifare Classic S50 ISO
G&D	idOnDemand - SCE3.2 144K
	SCE6.0 FIPS 80K Dual + 1K Mifare
	SCE6.0 nonFIPS 80K Dual + 1K Mifare
	SCE6.0 FIPS 144K Dual + 1K Mifare
	SCE6.0 nonFIPS 144K Dual + 1K Mifare
	SCE7.0 FIPS 144K
Oberthur	idOnDemand - OCS5.2 80K
	Karta ID-One Cosmo 64 RSA D V5.4 T=0

Kontaktní čtečka čipových karet

V následující tabulce jsou uvedeny parametry kontaktní čtečky čipových karet v počítači Latitude 7340.

Tabulka 26. Parametry kontaktní čtečky čipových karet

Titul	Popis	Čtečka čipových karet Dell ControlVault 3
Podpora karet ISO 7816-3 třídy A	Čtečka s možností načítání čipových karet s 5V napájením	Ano
Podpora karet ISO 7816-3 třídy B	Čtečka s možností načítání čipových karet s 3V napájením	Ano
Podpora karet ISO 7816-3 třídy C	Čtečka s možností načítání čipových karet s 1,8V napájením	Ano
Soulad s normou ISO 7816-1	Specifikace čtečky	Ano
Soulad s normou ISO 7816-2	Specifikace fyzických parametrů čtečky čipových karet (velikost, poloha připojovacích bodů atd.)	Není k dispozici.
Podpora T=0	Karty podporují přenos na úrovni znaků.	Ano
Podpora T=1	Karty podporují přenos na úrovni bloků.	Ano
Soulad s předpisem EMVCo	Soulad s normou EMVCo (pro elektronické platební standardy) pro čipové karty dle informací na stránkách www.emvco.com	Ano
Certifikace EMVCo	Formální certifikace na základě norem pro čipové karty EMVCO	Ano
Rozhraní operačního systému PC/SC	Specifikace osobního počítače / čipové karty pro integraci hardwarových čteček do prostředí osobních počítačů	Ano
Soulad ovladače CCID	Podpora běžného ovladače pro zařízení Integrated Circuit Card Interface pro ovladače na úrovni operačního systému	Ano
Certifikace pro systém Windows	Zařízení certifikováno pomocí WHCK	Ano
Soulad s certifikací FIPS 201 (PIV/ HSPD-12) prostřednictvím GSA	Zařízení vyhovuje požadavkům certifikace FIPS 201 / PIV / HSPD-12.	Ano

Tabulka 26. Parametry kontaktní čtečky čipových karet (pokračování)

Titul	Popis	Čtečka čipových karet Dell ControlVault 3
Soulad s normou FIDO2	Čtečka čipových karet Dell ControlVault 3 vyhovuje specifikacím FIDO SPEC.	Ne

Provozní a skladovací podmínky

V následující tabulce jsou uvedeny provozní a skladovací parametry počítače Latitude 7340.

Úroveň znečištění vzduchu: G1 podle ustanovení normy ISA-S71.04-1985

Tabulka 27. Okolí počítače

Popis	Provozní	Úložiště
Teplotní rozsah	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)	–40 °C až 65 °C (–40 °F až 149 °F)
Relativní vlhkost (maximální)	10 až 90 % (bez kondenzace)	0 až 95 % (bez kondenzace)
Vibrace (maximální)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Ráz (maximální)	110 G†	160 G†
Rozsah nadmořských výšek	–15,2 m až 3 048 m (4,64 stopy až 5 518,4 stopy)	–15,2 m až 10 668 m (4,64 stopy až 19 234,4 stopy)
 VÝSTRAHA: Rozsah provozních a skladovacích teplot se může u jednotlivých komponent lišit a provoz či skladování zařízení mimo tato rozmezí může mít vliv na výkon konkrétních komponent.		

* Měřené při použití náhodného spektra vibrací, které simuluje prostředí uživatele.

† Měřeno pomocí 2ms polosinusového pulzu

ComfortView Plus

 **VAROVÁNÍ:** Dlouhodobé působení modrého světla z displeje může vést k očním problémům, například k nadměrné zátěži, únavě či poškození zraku.

Modré světlo má v rámci barevného spektra krátkou vlnovou délku a vysokou energii. Trvalé působení modrého světla z digitálních zdrojů může vést k poruchám spánku a způsobovat dlouhodobé problémy, například nadměrnou zátěž, únavu či poškození zraku.

Displej v tomto počítači je navržen tak, aby vyzařoval minimum modrého světla, a vyhovuje požadavkům organizace TÜV Rheinland na displeje s nízkým vyzařováním modrého světla.

Režim nízkého vyzařování modrého světla je povolen ve výrobním závodě, a proto není potřebná žádná další konfigurace.

Kvůli omezení rizika namáhání zraku se rovněž doporučuje:

- umístit displej notebooku do pohodlné vzdálenosti 50 až 70 cm (20 až 28 palců) od očí;
- pravidelně mrkat, aby se oči zvlhčily, navlhčit si oči vodou nebo používat vhodné oční kapky;
- každé dvě hodiny udělat 20minutovou přestávku.
- během přestávek se nejméně po dobu 20 sekund dívat mimo monitor, na objekt ve vzdálenosti 609,60 cm (20 stop);

Klávesové zkratky počítače Latitude 7340

POZNÁMKA: Znak na klávesnici se mohou lišit v závislosti na její jazykové konfiguraci. Klávesy, které se používají pro klávesové zkratky, zůstávají stejné pro všechny jazykové konfigurace.

Některé klávesy na klávesnici mají na sobě dva symboly. Tyto klávesy lze použít pro zápis alternativních znaků nebo k provádění sekundárních funkcí. Symbol zobrazený v dolní části klávesy odkazuje na znak, který se napíše při stisknutí klávesy. Jestliže stisknete klávesu Shift a danou klávesu, napíše se symbol uvedený v horní části klávesy. Pokud například stisknete **2**, napíše se **2**; jestliže stisknete **Shift + 2**, napíše se **@**.

Klávesy F1–F12 v horní řadě klávesnice jsou funkční klávesy k ovládání multimédií, jak ukazuje ikona ve spodní části klávesy. Stisknutím funkční klávesy vyvoláte úlohu reprezentovanou ikonou. Například klávesa F1 ztlumí zvuk (viz tabulka níže).

Nicméně, jsou-li funkční klávesy F1–F12 nutné pro konkrétní softwarové aplikace, lze multimediální funkce vypnout stisknutím kláves **Fn + Esc**. Ovládání multimédií lze následně vyvolat stisknutím klávesy **Fn** a příslušné funkční klávesy. Například ztlumit zvuk kombinací kláves **Fn + F1**.

POZNÁMKA: Chování funkčních kláves (F1–F12) můžete také změnit úpravou nastavení **Chování funkčních kláves** v konfiguraci systému BIOS.

Tabulka 28. Seznam klávesových zkratk

Klávesová zkratka	Akce
F1	Ztlumit zvuk
F2	Snížit hlasitost
F3	Zvýšit hlasitost
F4	Ztlumit mikrofon
F5	Přepnout podsvícení klávesnice (volitelné příslušenství) POZNÁMKA: Nepodsvícené klávesnice nemají u funkční klávesy F5 ikonu podsvícení a nepodporují funkci přepínání podsvícení klávesnice. POZNÁMKA: Kolečkem přepínejte stav podsvícení klávesnice na vypnuto, slabé podsvícení a výrazné podsvícení.
F6	Snížit jas
F7	Zvýšit jas
F8	Win+P
F9	Null
F10	Vytisknout obrazovku
F11	Začátek řádku
F12	Konec řádku

Klávesa **Fn** se rovněž používá s vybranými klávesami na klávesnici k vyvolání sekundárních funkcí.

Tabulka 29. Sekundární chování

Klávesy	Akce
Fn + F1	Chování klávesy F1 v operačním systému a konkrétní aplikaci
Fn + F2	Chování klávesy F2 v operačním systému a konkrétní aplikaci
Fn + F3	Chování klávesy F3 v operačním systému a konkrétní aplikaci
Fn + F4	Chování klávesy F4 v operačním systému a konkrétní aplikaci

Tabulka 29. Sekundární chování (pokračování)

Klávesy	Akce
Fn + F5	Chování klávesy F5 v operačním systému a konkrétní aplikaci
Fn + F6	Chování klávesy F6 v operačním systému a konkrétní aplikaci
Fn + F8	Chování klávesy F8 v operačním systému a konkrétní aplikaci
Fn + F9	Chování klávesy F9 v operačním systému a konkrétní aplikaci
Fn + F10	Chování klávesy F10 v operačním systému a konkrétní aplikaci
Fn + F11	Chování klávesy F11 v operačním systému a konkrétní aplikaci
Fn + F12	Chování klávesy F12 v operačním systému a konkrétní aplikaci
Fn + PrtScr	Vypnout nebo zapnout bezdrátové připojení
Fn + B	Pause/Break
Fn + Insert	Spánek
Fn + S	Zapnout/vypnout funkci Scroll Lock
Fn + H	Přepnout mezi režimem indikátoru stavu napájení a baterie a režimem kontrolky činnosti pevného disku
Fn + R	Funkce System request
Fn + Ctrl	Otevřít nabídku aplikace
Fn + Esc	Zapnout/vypnout zámek klávesy Fn
Fn + PgUp	Předchozí stránka
Fn + PgDn	Další stránka
Fn + Home	Začátek řádku
Fn + End	Konec řádku

Nápověda a kontakt na společnost Dell

Zdroje pro vyhledání nápovědy

Informace a nápovědu k produktům a službám Dell můžete získat v těchto zdrojích samoobslužné pomoci.

Tabulka 30. Zdroje pro vyhledání nápovědy

Zdroje pro vyhledání nápovědy	Umístění zdrojů
Informace o produktech a službách společnosti Dell	Stránky společnosti Dell
Aplikace My Dell	
Tipy	
Kontaktujte oddělení podpory	V hledání Windows zadejte text <code>Contact Support</code> a poté stiskněte klávesu Enter.
Nápověda k operačnímu systému online	Stránka podpory pro systém Windows Stránka podpory pro systém Linux
Přistupujte ke špičkovým řešením, diagnostice, ovladačům a souborům ke stažení a získajte více informací o počítači prostřednictvím videí, návodů a dokumentů.	Počítač Dell lze jedinečným způsobem identifikovat pomocí výrobního čísla nebo kódu Express Service Code. Podpůrné zdroje k tomuto tématu naleznete v sekci věnované výrobnímu číslu nebo kódu Express Service Code na stránce podpory společnosti Dell . Další informace o umístění výrobního čísla u vašeho počítače naleznete v části Vyhledání výrobního čísla u vašeho počítače .
Články znalostní báze Dell	1. Přejděte na stránku podpory společnosti Dell. 2. V liště nabídky na horní straně stránky vyberte možnost Podpora > Knihovna podpory. 3. Do vyhledávacího pole na stránce Knihovna podpory vložte klíčové slovo, téma nebo modelové číslo. Po kliknutí nebo Źuknutí na ikonu vyhledávání se zobrazí odpovídající články.

Kontaktování společnosti Dell

Informace o kontaktování společnosti Dell ohledně prodeje, technické podpory a záležitostí týkajících se zákaznického servisu naleznete v [sekci Kontakt na podporu na stránce podpory společnosti Dell](#).

 **POZNÁMKA:** Dostupnost služeb se může lišit v závislosti na zemi nebo regionu a produktu.

 **POZNÁMKA:** Pokud nemáte aktivní internetové připojení, můžete najít kontaktní informace na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo v katalogu produktů společnosti Dell.